

muro in pietra di nuova costruzione
 altezza cm.180 sp. cm.50
 fascia di circa ml.2,00 di lunghezza e
 cm. 180 di altezza di muro in pietra
 di "ricucitura" fra muro esistente e
 nuovo muro in pietra
 SPO.14A fascia perimetrale in ciottoli
 di fiume larghezza cm.30 ed SPO.21
 lama in acciaio al limite della
 pavimentazione in cls

asse percorso in continuità fra Corte
 Borgo Cucavas e cortile sud
 vedi part.fontanella
 creazione di piazzetta con albero e
 muretto-panchina vedi particolari

imp.illum.app. testa/palo esistente
 233,12 m²
 ove possibile spostamento di chiusini
 e pozzetti fuori dal percorso in lastre
 di pietra
 SPO.15 lastre di pietra cm.60 a corere
 SPO.17 giunti nel cls ogni 3,00 ml. circa in
 direzione perpendicolare al percorso in lastre
 di pietra

fascia perimetrale in ciottoli di fiume larghezza
 cm.30 e lama in acciaio al limite della
 pavimentazione in cemento art. SPO.21 part. tav.
 3.5.2

imbocco percorso
 da statale

imp.illum.app. testa/palo esistente
 ne con riconferma di attuali quote e
 tendenze di scolo acque meteoriche

21 a chiusura

limite marciapiede esistente


sistemazione della corte
 pavimentazione in Serizze

limite intervento


imp.illum.app. a parco
 esistente

limite intervento

-  fasce di pietra
-  pavimentazione in cls
-  pavimentazione in ciottoli
-  pavimentazione in "Serizze"
-  verde

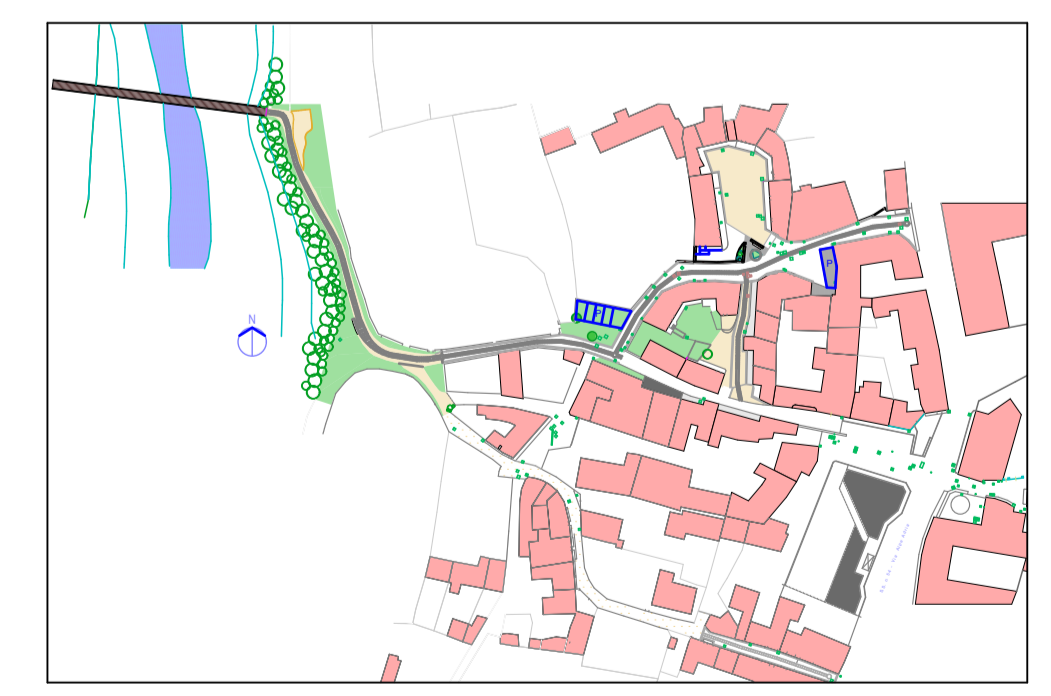

ai termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza nostra autorizzazione scritta

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
 SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL CENTRO STORICO DEL COMUNE E LA PASSERELLA SUL NATISONE E DELLE ZONE CIRCOSTANTI LA PASSEGGIATA

studio gianfranco pezzetta architetto via san floreano, 153 buja (udine)